

操作はシンプル、気軽に1分。

全自動乾燥式生ごみ処理機 **パーフェクZ** シリーズは、生ごみの乾燥処理から乾燥残渣の排出まで処理機内での全自動化を実現しました。 **減質重率=約75%以上**

臭 発生2大要素、処理中時、排出時の臭いをシャットアウト。

構造 二重構造による間接加熱によりおこげの出来ない高効率省エネ処理。

操作性 生ごみを入れたらスイッチを押すだけ、あとは全自動。

自動排出 全自動運転中に乾燥残渣は、本体内の内蔵処理品箱へ移動。

設置フリー 排水・脱臭設備不要。小スペースで設置可能。

メンテフリー 最小部品数でシンプル構造を実現。日常メンテナンスも手間いらず。

乾燥残渣の処理 再生利用事業登録業者との提携により残渣の回収及び肥料化可能。

衛生的で、耐久性バツグンな
ステンレスボディ



自動排出後の残渣の取出しも
簡単手間いらず。



生ごみ処理機の次世代先までを見据えた


「**パーフェクZ**」

そのしなやかな創造性と堅実なシステムとは…

SYSTEM.1

●乾燥処理システム●


- ① 上蓋を開け生ごみを入れます。
- ② 送風ファンにより外気を乾燥室内に送ります。
- ③ 生ごみの臭気を食塩水溶液と共に、排気パイプに送ります。
- ④ ヒーターで加熱します。
- ⑤ 乾燥機に生ごみが乾燥します。
- ⑥ 乾燥機全体を回転するように熱を加えながら、排気口より外部へ排出します。
- ⑦ 乾燥が終了します。



SYSTEM.2

●全自動排出システム●

- ① 乾燥終了後、自動排出口シャッターが開きます。
- ② 排気ファンが回転し、乾燥機は自動排出口シャッター口へ送り、排気口より乾燥残渣を排出します。
- ③ 乾燥機内部が空になり終了します。

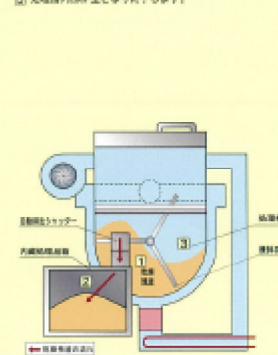

全自動タイプ(小型機) 処理量 20kg/50kg/100kg

仕 様	小規模レストラン・公共施設等 パーフェクZ 20	給食センター・ホテル等 パーフェクZ 50	大型で確かな処理能力 パーフェクZ 100
外形寸法 (mm)	本体：幅110×奥行580×高さ930 投入口高さ：850 投入口開口：320×320	本体：幅1,180×奥行800×高さ945 投入口高さ：850 投入口開口：420×420	本体：幅1,900×奥行1,100×高さ945 投入口高さ：880 投入口開口：420×420
重 量	140kg	219kg	400kg
処理方法	電気ヒーター使用の熱風加熱乾燥処理		
脱臭方法	白金触媒加熱脱臭		
電 源	AC200V 三相 50/60Hz	AC200V 三相 50/60Hz	AC200V 三相 50/60Hz
ブレーカー容量	定格電流20A 定格感度電流100mA	定格電流20A 定格感度電流100mA	定格電流30A 定格感度電流100mA
定格消費電力	3.4/3.5kW(50/60Hz)	3.9/4.0kW(50/60Hz)	7.65/7.75kW(50/60Hz)
処理時間	約7.5時間(生ごみの水分75%除去時)	約14時間(生ごみの水分75%除去時)	約16時間(生ごみの水分75%除去時)
消費電力	約22kWh/回(生ごみの水分75%除去時)	約48kWh/回(生ごみの水分75%除去時)	約80kWh/回(生ごみの水分75%除去時)
型 式	PZ-20	PZ-50	PZ-100
最大処理量	20kg(約30L)	50kg(約75L)	100kg(約130L)
設置図			

自動タイプ 処理量 100Kg


大型機 (自動タイプ)

仕 様	パーフェクZ100H	受 注 生 産
外形寸法(mm)	本体：幅1460×奥行1100×高さ945	例：PZ-200H (最大：200Kg/日)
処理方法	電気ヒーター使用の熱風加熱乾燥処理	
脱臭方法	白金触媒加熱脱臭	
電 源	AC200V三相 50/60Hz	
ブレーカー容量	定格電流30A 定格感度電流100mA	
定格消費電力	7.65/7.75kW(50/60Hz)	
処理時間	約16時間(生ごみの水分75%除去時)	
消費電力	約80kWh/回(生ごみの水分75%除去時)	
型 式	PZ-100H	
最大処理量	100kg(約130L)	
製作例		

末長くご使用
いただくために…

実績として
『決め事』を
お守り頂く事で
機械の寿命が
数段階違います。

ご使用際は
投入口部分に
貼付された
『決め事』を必ず
ご確認ください。



詳細は
最寄りの代理店及び
シー・エム・イー株式会社
担当者まで

(注)測定値は当社基準によるものです。本仕様は改良の為予告無く変更する事があります。

食品リサイクル法

パーフェクZが解決します。

食品関連事業者は再生利用等の実施率を毎年度向上させる必要があります。

●定期報告について

食品廃棄物多量発生事業者（前年度の食品廃棄物の発生量が100トン以上の事業者）については、毎年度6月末日までに、次の項目について、国に報告する必要があります。（平成21年度から実施（平成20年度実績の報告から））

- ①食品廃棄物の発生量 ②売上高、製造数量等の食品廃棄物の発生量と密接な関係を有する数値
③食品廃棄物の発生抑制、再生利用、熱回収、減量④実重量 ④食品廃棄物の再生利用等の実施率 など

●適切に実施しない場合は

食品廃棄物多量発生事業者が、再生利用等の取組が著しく不十分な場合には、次のような経過を経て罰則が適用されます。

勧告

必要な措置をとるように勧告する。

公表

勧告に従わなかったときは、企業名等を公表する。

命令

なお従わなかったときは、勧告どおり行うよう命令する。

罰則

この命令に違反した者には50万円以下の罰金が科せられる。

投入物に関するご注意

投入できるもの

レストラン、食堂等で発生する生ごみだけです。
ご飯、茶がら、野菜くず、果物くず、肉類、魚類
その他一般的に人が食べられる食材・調理物。

処理する生ごみにでんぷん質や果物類、特定の種類の肉類は含まれません。また、生ごみに牛・豚などの骨、カキ・サザエ・ホタテ貝などの硬い貝殻や多量のアサリ・しじみなど投入しないで下さい。
割り箸やスプーンなど生ごみにまざれやすいものスプーン・フォークなどの金属類、ガラス、陶磁器類、スチロール・トレイ、ポリ袋・ラップなどのシート類、竹くしなどの木材製品、雑巾、雑巾や新聞の束なども投入されると故障の原因になりますので取り除いて下さい。

投入してはいけないもの

生ごみ以外はいれなくて下さい。また、生ごみに牛・豚などの骨、カキ・サザエ・ホタテ貝などの硬い貝殻や多量のアサリ・しじみなど投入しないで下さい。
割り箸やスプーンなど生ごみにまざれやすいものスプーン・フォークなどの金属類、ガラス、陶磁器類、スチロール・トレイ、ポリ袋・ラップなどのシート類、竹くしなどの木材製品、雑巾、雑巾や新聞の束なども投入されると故障の原因になりますので取り除いて下さい。



＜次のようなものは、絶対に投入しないで下さい＞

- 酒類（果実酒・薬用酒など） ●石油類 ●アルコール分及ビアルコール分含むもの（酒かすなど）
- アルコール（焼酎・ウイスキーなど）漬けをした果実・薬草など
- その他（缶類・スプレー缶など） ●電池類 ●花火

※爆発・引火する恐れがあります。

安全に関するご注意



PL 法関連注意事項

使用上のご注意

- ・ご使用前に【取扱説明書】をよく読み正しくお使いください。
- ・機械に異常が生じた場合は、販売元まで速やかにご連絡下さい。

設置上のご注意

- ・人通りの多い場所、人の集まる場所への設置は避けてください。
- ・階段、遊樂口近くの設置は避けてください。
- ・引火性危険物（ガソリン、ベンジン、アルコール接着剤等）を扱う場所には設置しないでください。
- ・運転中、機械は高温になりますので、周囲に燃えやすいものがある所には設置しないでください。
- ・平坦な場所で、床が丈夫（コンクリート・アスファルト等）な所に設置してください。
- ・軒下など雨のかかりにくい場所に設置してください。
- ・室内に設置する場合は排気用の煙突等を設置してください。
- ・夏季の室内温度上昇に注意してください。
- ・電源は専用の電源ボックス、専用回路をご使用ください。
- ・アースは、第3種設置工事をしてください。
- ・設置には設置図の設置寸法を確保してください。

C.M.E シー・エム・イー株式会社

〒417-0853 静岡県富士市宇東川東町 4-9
TEL. 0545-51-7892 FAX. 0545-51-7894
E-mail info@cme906.co.jp
URL http://www.cme906.co.jp

<代理店>

C.M.E

エコロジー・省エネ

全自動 乾燥式生ごみ処理機 業務用

パーフェクZ シリーズ

小型機から大型機まで



かんたん全自動
ポイッと入れて
ピツと押す

シー・エム・イー株式会社

特許出願中